SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN • STABILIZATION SYSTEM
SISTEMA DI STABILIZZAZIONE • SYSTEME DE STABILISATION

ANTI-ROLLING GYRO
JAPAN

El Anti Rolling Gyro, ARG, reduce el movimiento de balanceo de su embarcación a un punto que apenas lo sentirá.
Se instala de forma segura dentro del barco. El ARG no requiere conexiones de agua externas, líneas de aceite de alta presión y partes móviles expuestas, lo que lo hace más seguro y confiable para el uso diario.

The Anti Rolling Gyro, ARG, reduces the rolling motion of your boat to a point where you will barely feel it.
Installs securely inside the boat.
The ARG requires no external water connections, high-pressure oil lines, and exposed moving parts, making it safer and more reliable for everyday use.

L'Anti Rolling Gyro, ARG, riduce il movimento di rollio della tua barca fino al punto in cui lo sentirai a malapena.
Si installa saldamente all'interno della barca. L'ARG non richiede collegamenti idraulici esterni, linee di olio ad alta pressione e parti mobili esposte, rendendolo più sicuro e affidabile per l'uso quotidiano.

L'Anti Rolling Gyro, ARG, réduit le mouvement de roulis de votre bateau à un point où vous le sentirez à peine.
S'installe en toute sécurité à l'intérieur du bateau. L'ARG ne nécessite aucun raccordement d'eau externe, aucune conduite d'huile haute pression ni aucune pièce mobile exposée, ce qui le rend plus sûr et plus fiable pour une utilisation quotidienne.

ARG175T

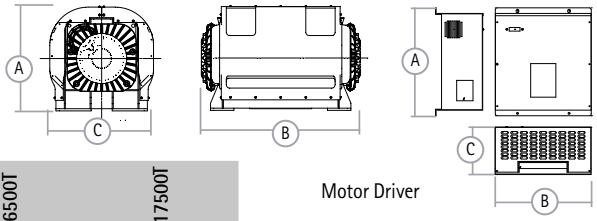

Motor Driver

MODELO	MODEL	ARG 50T	ARG 65T	ARG 175T	MODELLO	MODÈLE
		ARGMSM5000T	ARGMSM6500T	ARGMSM17500T		
Embarcaciones	Boats	8 Tn	10 Tn	25 Tn	Barche	Bateaux
Eslora	Length	15'-30'		30'-50'	Lunghezza	Longueur
Par de estabilización	Stabilizing torque	5,000 Nm Max	6,500 Nm Max	17.500 Nm	Coppia stabilizzante	Couple de stabilisation
Potencia	Power	12DC: 700 – 1,000 W 210 – 240 V 1,400 – 1,800 W		3.500 - 4.300 W	Energia	Pouvoir
Tiempo de inicio de la estabilización	Stabilization start time	20/25 min	25/30 min	30/35 min	Orario di inizio stabilizzazione	Heure de début de stabilisation
Peso	Weight	234 kg		380 kg	Peso	Poids
RPM	RPM	3.200 rpm	4.200 rpm	4.600 rpm	RPM	RPM
Momento angular a RPM nominales	Angular Momentum at Rated RPM	1.000 Nms	1.300 Nms	3.500 Nms	Momento angolare al numero di giri nominale	Moment angulaire au régime nominal
Potencia de arranque del motor AC	AC motor starting power	1 kW	1.8 kW	1 fase 4.3 kW 3 fases 4 kW	Potenza di avviamento del motore CA	Puissance de démarrage du moteur AC
Potencia de opercaión del motor AC	AC motor operating power	0.7 kW	1.4 kW	1 fase 3,5 kW 3 fases 3 kW	Potenza operativa del motore CA	Puissance de fonctionnement du moteur AC
Tensión de entrada AC	AC input voltage	DC12V / AC210~240V		AC 110-240V	Tensione di ingresso CA	Tension d'entrée CA
Dimensiones (A x B x C) mm	Dimensions (A x B x C) mm	525 x 741 x 536		630 x 950 x 620	Dimensioni (A x L x C) mm	Dimensions (A x B x C) mm
Dimensiones Motor Driver (A x B x C) mm	Motor Driver Dimensions (A x B x C) mm	400 x 350 x 189		400 x 350 x 189	Dimensioni Driver Motore (A x B x C) mm	Dimensions du pilote de moteur (A x B x C) mm

ARG375T

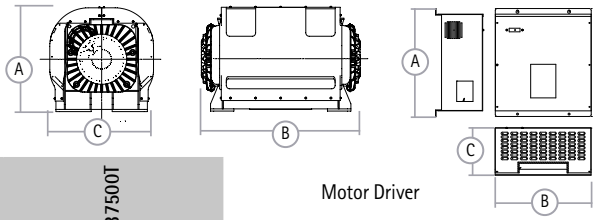

Motor Driver

MODELO	MODEL	ARG 250T	ARG 375T	MODELLO	MODÈLE
		ARGMSM25000T	ARGMSM37500T		
Embarcaciones	Boats	40 Tn	60 Tn	Barche	Bateaux
Eslora	Length	40'-65'	60'-80'	Lunghezza	Longueur
Par de estabilización	Stabilizing torque	25,000 Nm	37,500 Nm	Coppia stabilizzante	Couple de stabilisation
Potencia	Power	220 – 240 V 3,500 – 4,800 W	220 – 240 V 4,500 – 5,500 W	Energia	Pouvoir
Tiempo de inicio de la estabilización	Stabilization start time	20/25 min	40/45 minutos	Orario di inizio stabilizzazione	Heure de début de stabilisation
Peso	Weight	700 kg	910 kg	Peso	Poids
RPM	RPM	3.750 rpm	3.250 rpm	RPM	RPM
Momento angular a RPM nominales	Angular Momentum at Rated RPM	5.000 Nms	7.500 Nms	Momento angolare al numero di giri nominale	Moment angulaire au régime nominal
Potencia de arranque del motor AC	AC motor starting power	1 fase 4.8 kW 3 fases 4.3 kW	1 fase 5.5 kW/ 3 fases 5.2 kW	Potenza di avviamento del motore CA	Puissance de démarrage du moteur AC
Potencia de opercaión del motor AC	AC motor operating power	1 fase 3.5 kW 3 fases 3.0 kW	1 fase 4.5 kW 3 fases 4.3 kW	Potenza operativa del motore CA	Puissance de fonctionnement du moteur AC
Tensión de entrada AC	AC input voltage	1 fase 220-240V 50/60 Hz 3 fases 200-240V 50/60 Hz	1 fase 220-240V 50/60 Hz 3 fases 200-240V 50/60 Hz	Tensione di ingresso CA	Tension d'entrée CA
Dimensiones (A x B x C) mm	Dimensions (A x B x C) mm	Gyro 250T: 700 x 1,020 x 720 Gyro 250T-1: 700 x 1,080 x 720	780 x 1,120 x 830	Dimensioni (A x L x C) mm	Dimensions (A x B x C) mm
Dimensiones Motor Driver (A x B x C) mm	Motor Driver Dimensions (A x B x C) mm	400 x 350 x 189	450 x 400 x 200	Dimensioni Driver Motore (A x B x C) mm	Dimensions du pilote de moteur (A x B x C) mm

WWW.SUMINISTROSYSERVICIOSNAUTICOS.COM